


formcut ASS-V

Maßgeschneiderte ASS-V-Sickenfüller – schnelle und einfache Montage

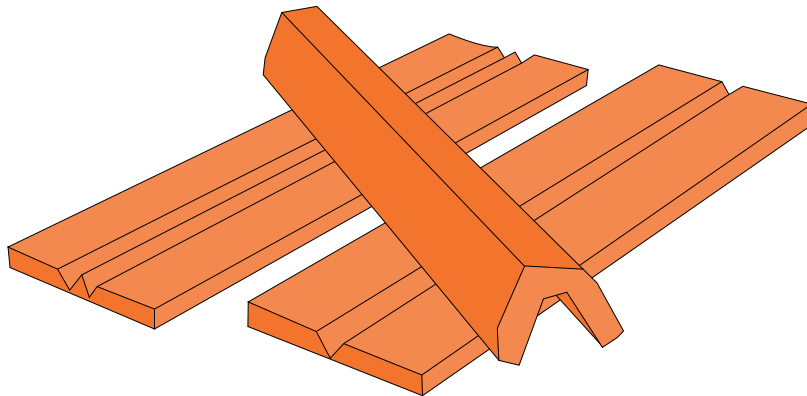

Unsere ASS-V-Sickenfüller aus Glaswolle oder Steinwolle sind werkseitig gefertigte Produkte, die mit einer schwarzen Glasfaservlies-Kaschierung versehen sind. Jeder ASS-V-Sickenfüller wird präzise für das entsprechende Profil angefertigt. Im Vergleich zur Verwendung von Plattenware oder herkömmlichen Verfahren ist die Verlegeleistung pro Quadratmeter bei Rollenware wesentlich höher, da die passgenauen Sickenfüller lediglich aus der Palette entnommen und dann problemlos in die Tiefsicke gerollt werden. Zusätzliches Anpassen, Andrücken oder Fixieren ist nicht mehr notwendig.

Einsatzbereiche formcut ASS-V

Diese ASS-V-Sickenfüller finden insbesondere Anwendung in Industrie-Leichtdächern mit perforierten Trapezblechen, um die Raumakustik zu verbessern. Die ASS-V-Sickenfüller werden mit ihrer glasvlieskaschierten Seite nach oben in das Profil eingesetzt, wodurch Luftschall absorbiert werden kann.

**Gerne unterbreiten wir Ihnen ein unverbindliches Angebot.
Dafür benötigen wir folgende Informationen:**

1. Trapezprofil
2. A- oder B-Sicke, positiv oder negativ
3. Benötigte qm oder lfm

Produkttypen formcut ASS-V

1 ASS-V	2 einfache Streifen – werden jeweils rechts und links der Sicke eingelegt
2 ASS-V-OV	1-teilig ohne V-Fräsung – wird jeweils in die Sicke hinein gepresst
3 ASS-V-IV	einfache V-Fräsung – Durch eine mittig angeordnete, kerbenförmige Aussparung klappt der Sickenfüller beim Einlegen in die Tiefsicke V-förmig zusammen
4 ASS-V-2V	doppelte V-Fräsung – Zwei mittig angeordnete, kerbenförmige Aussparungen sorgen beim Einbau in die Tiefsicken für passgenauen Sitz.
Sonderprodukt	Eine zusätzliche Umhüllung aus schwarzer oder weißer PE-Folie schließt die Mineralfaser vollständig ein.