


## formcut DRK

Dachrandkeile – professioneller Abschluss des Dachrands bei Flachdächern

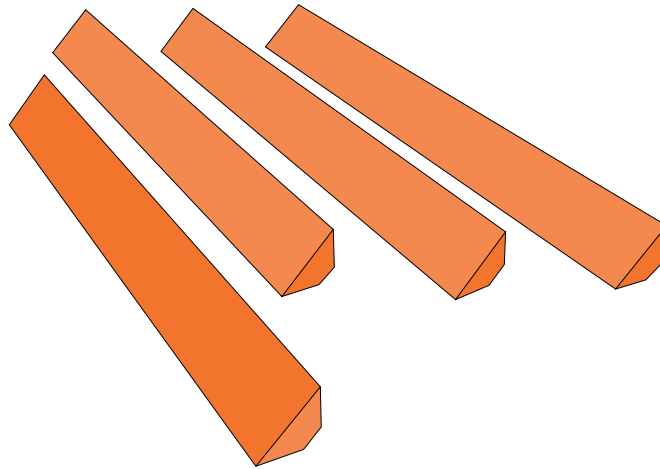

Unsere massiven Dachrandkeile mit trapezförmigem Zuschnitt lassen sich auch präzise auf unebenen Flächen anbringen. Diese Keile werden aus einer Auswahl von Materialien hergestellt, darunter extrudierter (XPS) oder expandierter (EPS) Polystyrolschaum, Polyurethanhartschaum und Steinwolle.

### Einsatzbereiche formcut DRK

In der Attika-Zone werden Dachrandkeile eingesetzt, um die Bildung von Pfützen zu verhindern und die Abdichtung zu schützen. Dank ihrer trapezförmigen Gestaltung können diese Keile Unebenheiten mühelos ausgleichen.

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein unverbindliches Angebot.

## Technische Daten formcut DRK

Die angegebenen Daten beziehen sich auf das Vormaterial, nicht auf das fertige Element.

Material	Steinwolle	EPS	XPS	PIR / PUR
Anwendungstyp	DAA dm	DAA dm / dh / ds	DAA dm / dh / ds / dx	DAA ds
Wärmeleitfähigkeit	040	032 – 040	030 – 040	028
Druckspannung bei 10% Kompression in kPa	60–70	100 – 200	250 – 700	≥ 150
Brandverhalten	A 1	E (B1)	E (B1)	E (B1 + B2)
Standardmaße	50 x 50 mm, 60 x 60 mm, 80 x 80 mm, 100 x 100 mm, sonstige Maße auf Anfrage			
Bauseitige Kaschierlagen	V 13 / V 100, G 200 DD, G 200 S4, V4E, G 200 S4, Rohglas-Vlies, Bitumen			

### Liebrecht Formcut GmbH

Am Schulkamp 88  
 48369 Saerbeck

Tel.: 02574 . 939977-0

info@liebrecht-formcut.de  
 www.liebrecht-formcut.de